5-15

CT 1260-1



Service-Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

Technische Daten (typische Werte)	**Technical Data (typical value)**	**Caractéristiques techniques (valeur caractéristiques)**	
Empfangsbereiche FM (UKW) MW LW	**Wave bands** FM (VHF) MW LW	**Gammes d'ondes** FM (O.U.C.) P.O. G.O.	 87,5– 108 MHz 510 –1620 kHz 150 – 340 kHz
Empfindlichkeit FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand) MW (nach DIN 45 300, LW für 6 dB Signal-Rauschabstand)	**Sensitivity** FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB) MW (complying with DIN 45 300, LW signal-to-noise ratio 6 dB)	**Sensibilité** FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB) P.O. (suivant DIN 45 300, G.O. rapport/bruit de 6 dB)	 0,8 µV 25 µV 20 µV 20 µV
Mono/Stereo-Umschaltung	**Automatic mono/stereo switchover**	**Commutation automatique mono/stéréo**	8 µV
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	**Pilot suppression** 19 kHz	**Suppression fréquence pilote** 19 kHz	52 dB
Geräuschspannungsabstand (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	**Signal-to-noise ratio, weighted (IHF)** Stereo (1 kHz/46 kHz)	**Rapport signal/bruit (IHF)** Stéréo (1 kHz/46 kHz)	62 dB
Klirrfaktor Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	**Harmonic distortion** Stereo (1 kHz/46 kHz)	**Taux de distorsion** Stéréo (1 kHz/46 kHz)	0,25 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	**Channel separation** at 1000 Hz	**Diaphonie stéréo** (à 1 kHz)	40 dB
NF-Frequenzgang für Preemphasis 50 µs – 3 dB	**AF frequency response** for 50 µs pre-emphasis – 3 dB	**Bande passante BF** pour pré-emphasis 50 µs à 3 dB	30 Hz–15 kHz
Trennschärfe (stat.)	**Selectivity (stat.)**	**Séléctivité**	80 dB
NF-Ausgangsspannung	**AF output level**	**Tension de sortie BF**	ca. 700 mV
Netzspannung	**Operating voltage**	**Tension de service**	115 oder 230 Volt
Leistungsaufnahme (max.)	**Power consumption (maximum)**	**Consommation (maximale)**	15 Watt

Dual GmbH · Postfach 1144 · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

921 501 0885

Copyright by Dual

Abgleichanleitung CT 1260-1

Signalquelle	Einstellung Gerät	Einstellung Signalquelle	Meßgerät Anschluß	Abgleichposition	Abgleich, Bemerkung
FM-Oszillator					
	108 MHz		DC-Voltmeter an MP 3	L 107	12,5 V DL
	87,5 MHz				Kontrolle: 2,5–2,8 V DL
FM–ZF, Vorkreis					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 88 MHz	0–10 mV Hub ± 40 kHz Mod. 1 kHz ca. 88 MHz auf Deckung	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	1.) L 108, L 109, L 210 2.) L 101/102, L 104	Maximum
	ca. 108 MHz	ca. 108 MHz auf Deckung		C 102, C 114	
				Vorkreisabgleich L 101/102, L 104 und C 102, C 114 wiederholen, bis eine gegenseitige Beeinflussung nicht mehr auftritt.	
FM–ZF Demodulatorkreis (Klirrfaktorminimum)					
FM-Meßsender (Synthesizersender) an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 100 MHz	ca. 100 MHz auf Deckung ca. 1 mV Hub ± 40 kHz Mod. 1 kHz	NF-Voltmeter Oszilloskop Klirrfaktormeßbrücke an NF-Ausgang	L 210	Klirrfaktor: Minimum ca. 0,1 %
				Der Modulationsklirrfaktor des Meßsenders sollte unter 0,1 % liegen.	
Pilotfrequenz 76 kHz					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 100 MHz MONO: Aus	ca. 100 MHz auf Deckung ohne Pilotton 1–2 mV	Widerstand 68 K über MP 2 und MP 2' Frequenzzähler an MP 2	R 160	76 kHz ± 50 kHz
					Widerstand entfernen
Kanaltrennung					
FM-Meßsender mit Stereocoder an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 100 MHz MONO: Aus	ca. 100 MHz auf Deckung 1–2 mV, 19 kHz, Pilot ein Hub ± 40 kHz Mod. 1 kHz Abwechs. L oder R Kanal	NF-Voltmeter Oszilloskop an L/R NF-Ausgang	R 144	auf größte Kanaltrennung
Unterdrückung Pilottonreste 19 kHz					
FM-Meßsender mit Stereocoder an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 100 MHz MONO: Aus	ca. 100 MHz auf Deckung 1–2 mV 19 kHz Pilot ein	NF-Voltmeter Oszilloskop an L/R NF-Ausgang	L 113 (l.K.) L 112 (r.K.)	Minimum
Mono-Stereo- und Mutingübergang					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 100 MHz MONO: Aus	ca. 100 MHz auf Deckung 10 µV, Hub ± 40 kHz Mod. 1 kHz, 19 kHz Pilot ein	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	R 132	LED STEREO muß gerade aufleuchten.
Stopsignal Sendersuchlauf FM (Gerät muß optimal abgeglichen sein)					
Antenne an 75 Ohm Antenneneingang	Starken FM-Sender auf seiner Sollfrequenz empfangen		DC-Voltmeter über R 200 anschließen	R 200	auf 0 V ± 1 mV DC einstellen
AM-Oszillator					
	MW: Ein 520 kHz		DC-Voltmeter an MP 3	L 205	1,5 V ± 100 mV DC
	LW: Ein 145 kHz			L 206	

Signalquelle	Einstellung Gerät	Einstellung Signalquelle	Meßgerät Anschluß	Abgleichposition	Abgleich, Bemerkung
AM–ZF, Vorkreis					
AM Meßsender über DIN-Kunstantenne an AM-Antenneneingang	MW: Ein ca. 520 kHz	5 µV–1 mV, 1 kHz, Mod. 30 % 520 kHz auf Deckung	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	L 203	Maximum
	ca. 1500 kHz	1500 kHz auf Deckung		L 207, L 208, C 206	
				Abgleich mit L 203 und C 206 mehrmals wiederholen	
	LW: Ein ca. 160 kHz	160 kHz auf Deckung		L 204	Maximum
	ca. 330 kHz	330 kHz auf Deckung		C 207	
				Abgleich mit L 204 und C 207 mehrmals wiederholen	
AM-Vorkreisdämpfung					
AM-Meßsender über DIN-Kunstantenne an AM-Antenneneingang	MW: Ein ca. 1000 kHz	ca. 10 mV, 1 kHz Mod. 30 % 1000 kHz auf Deckung	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	R 232	1. Maximum 2. um 1 db absenken
Stopsignal-Sendersuchlauf AM (Gerät muß optimal abgeglichen sein)					
Antenne an AM-Antenneneingang	Starken AM-Sender auf seiner Sollfrequenz empfangen		MP 6 mit Brücke an GND legen DC-Voltmeter über R 200 anschließen	L 209	auf 0 V DC einstellen
					Brücke am MP 6 entfernen

DC-Voltmeter: Ri ≧ 10 M Ohm

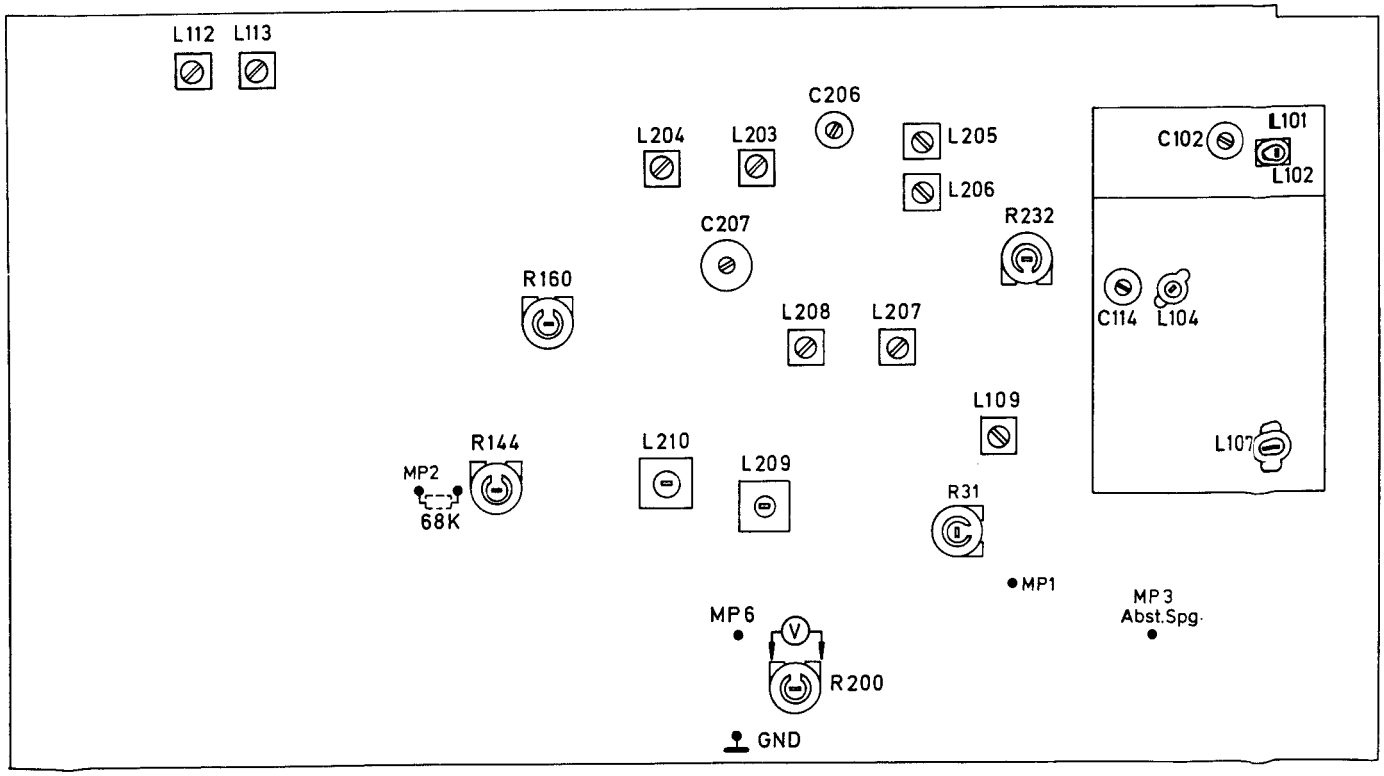

Alignment instruction CT 1260-1

Signal source	Unit adjustment	Signal source adjustment	Testgear connection	Alignment position	Alignment
FM-oscillator					
	108 MHz		DC-voltmeter to MP 3	L 107	12.5 V DC
	87.5 MHz				Control: 2.5–2.8 V DC
FM–IF-aerial circuit					
FM-generator to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 88 MHz	0–10 mV Dev. ± 40 kHz Mod. 1 kHz tune to approx. 88 MHz	AF-voltmeter Oscilloscope to AF-output	1.) L 108, L 109, L 210 2.) L 101/102, L 104	Maximum
	approx. 108 MHz	tune to approx. 108 MHz		C 102, C 114	
				Repeat alignment of L 101/102, L 104 and C 102, C 114 until no further maximum sensitivity setting is achived.	
FM–IF-demodulator circuit					
FM-generator (Synthesizer) to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 100 MHz	tune approx. 100 MHz approx. 1 mV Dev. ± 40 kHz Mod. 1 kHz	AF-voltmeter Oscilloscope distortion meter to AF-output	L 210	Distortion approx. 0.1 %
				The modulation factor of the signal generator should be below 0.05 %.	
Pilot-frequency 76 kHz					
FM-generator to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 100 MHz mono off	tune to approx. 100 MHz without pilotton 1–2 mV	a resistor 68 K via MP 2 and MP 2' frequency counter to MP 2	R 160	76 kHz ± 50 kHz
					Remove the resistor
Channel separation					
FM-generator with FM-stereo-encoder to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 100 MHz mono off	tune to approx. 100 MHz 1–2 mV, 19 kHz, Pilot on Dev. ± 40 kHz Mod. 1 kHz only left or right channel	AF-voltmeter Oscilloscope to L/R channel output	R 144	Channel seperation to Maximum
Pilot-suppression 19 kHz					
FM-generator with FM-stereo-encoder to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 100 MHz mono off	tune to approx. 100 MHz 1–2 mV 19 kHz Pilot on	AF-voltmeter Oscilloscope to L/R channel output	L 113 (l.ch.) L 112 (r.ch.)	Minimum
Mono-stereo-muting switching					
FM-generator to 75 ohms FM-antenna input	Transmitting-free frequency approx. 100 MHz mono off muting off	tune to approx. 100 MHz 10 µV Dev. ± 40 kHz Mod. 1 kHz 19 kHz, Pilot on	AF-voltmeter Oscilloscope to AF-output	R 132	The LED-stereo just lights up
Stop signal FM scanning (unit must be alignment correctly)					
Antenna to 75 ohms antenna input	tune noise free station to nom. transmitting frequency		connect DC-voltmeter to R 200	R 200	Set to 0 V ± 1 mV DC
AM-oscillator					
	MW-on 520 kHz		DC-voltmeter to MP 3	L 205	1.5 V ± 100 mV
	LW-on 145 kHz			L 206	Same voltage value as above

Signal source	Unit adjustment	Signal source adjustment	Testgear connection	Alignment position	Alignment
AM–ZF-aerial circuit					
AM-signal generator via DIN dummy aerial to AM-antenna input	MW: on approx. 520 kHz	5 μV–1 mV, 1 kHz, Mod. 30 % tune to 520 kHz	AF-voltmeter Oscilloscope to AF-output	L 203	Maximum
	approx. 1500 kHz	tune to 1500 kHz		L 207, L 208, C 206	
	LW: on approx. 160 kHz	tune to 160 kHz		Repeat alignment with L 203 and C 206 several times	
	approx. 330 kHz	tune to 330 kHz		L 204	Maximum
				C 207	
				Repeat alignment with L 204 and C 207 several times	
AM aerial damping					
AM-signal generator via DIN dummy aerial to AM-antenna input	MW: on approx. 1000 kHz	approx. 10 mV, 1 kHz Mod. 30 % tune to 1000 kHz	AF-voltmeter Oscilloscope to AF-output	R 232	1. Maximum 2. reduce to 1 dB
Stop signal AM scanning (unit must be alignment correctly)					
Antenna to AM-antenna input	noise free AM-station		connect MP 6 to GND DC-voltmeter to R 200	L 209	Set to 0 V DC
					Remove jumber from MP 6

DC-voltmeter: Ri ≧ 10 M ohms

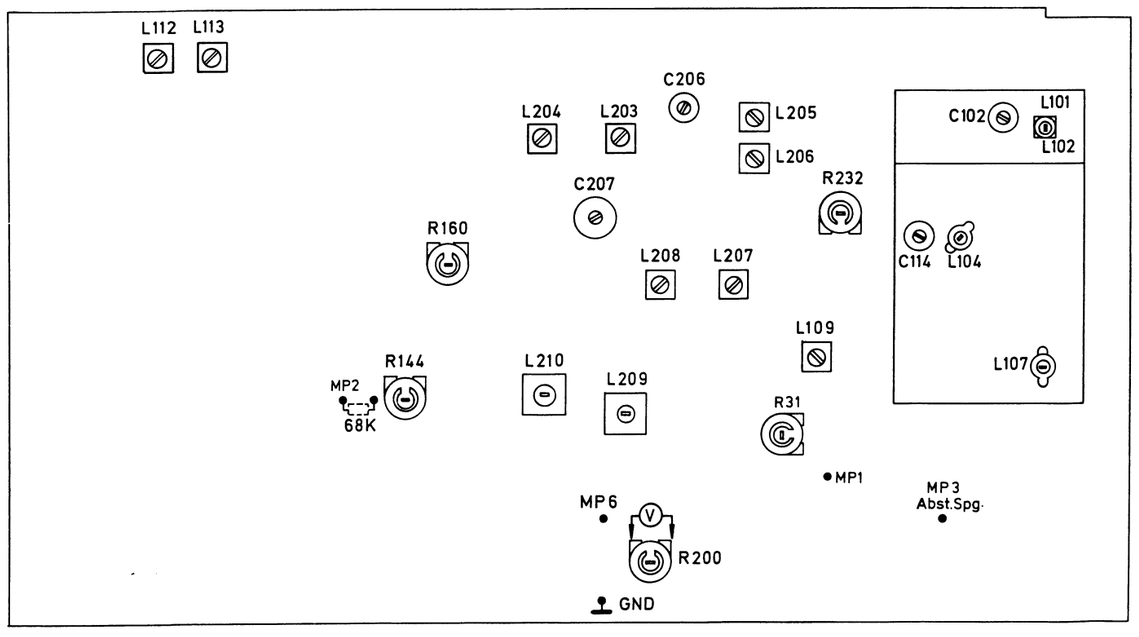

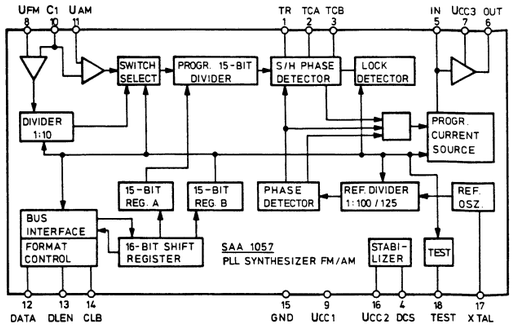

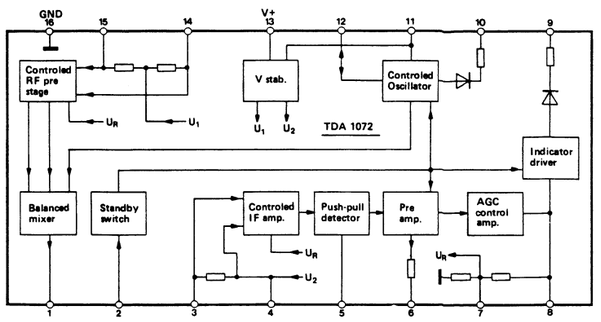

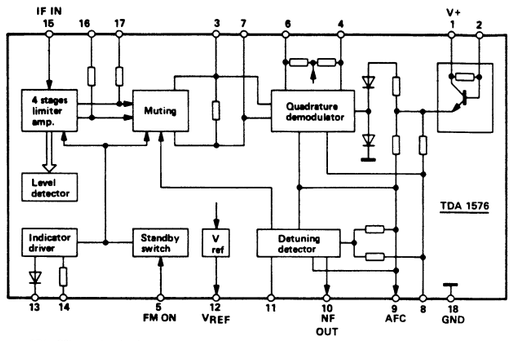

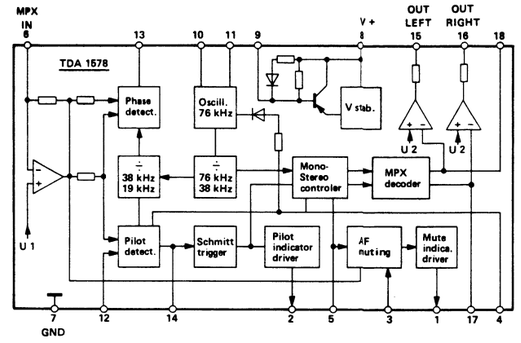

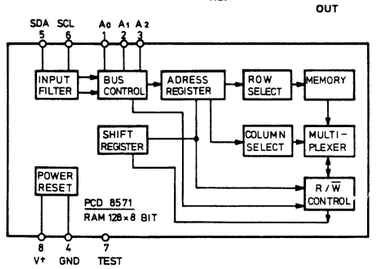







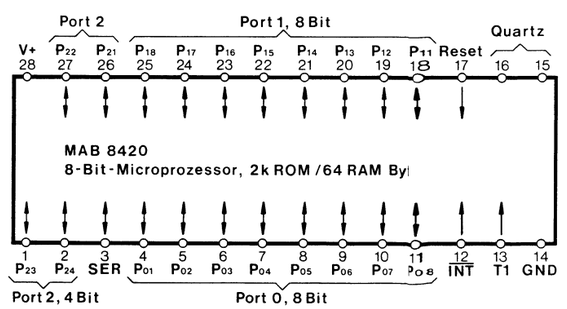



HEF 4094



U 237 B
PCD 8571



TDA 1072
HEF 4049
HEF 4094



SAA 1057
TDA 1576
TDA 1578



MAB 8420

BC 337
BC 548
BC 558
BF 324

BF 450
BF 926

BF 245

BB 112

BB 204



7805

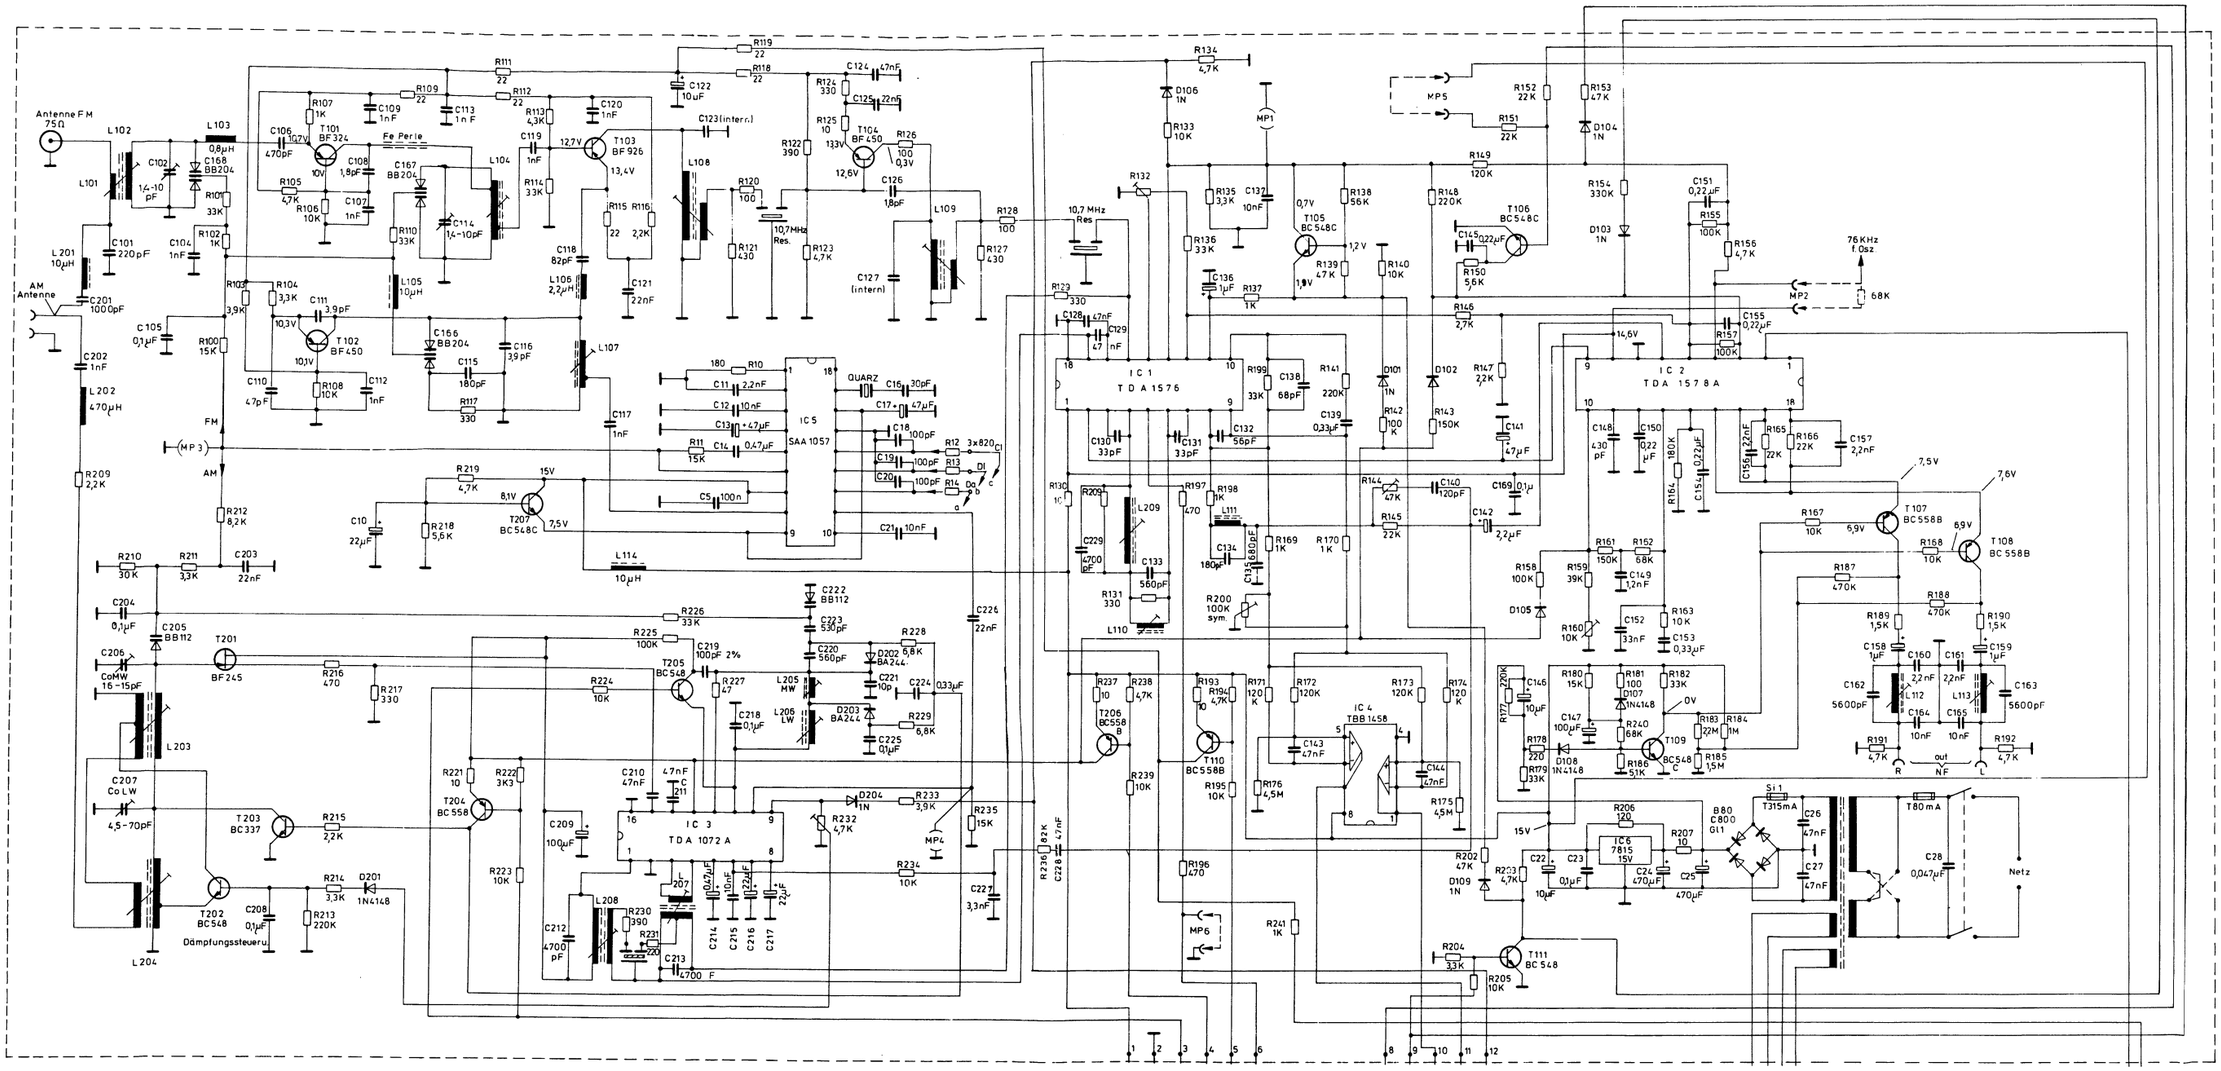
Antenne FM 75Ω
AM Antenne
L101
L102
L103
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L114
L201
L202
L203
L204
L205 MW
L206 LW
L207
L208
L209
L211
L112
L113
C101 220pF
C102 14-10 pF
C104 1nF
C105 0,1µF
C106 470pF
C107 1nF
C108 1,8pF
C109 1nF
C110 47pF
C111 3,9pF
C112 1nF
C113 1nF
C114 1,4-10pF
C115 180pF
C116 3,9pF
C117 1nF
C118 82pF
C119 1nF
C120 1nF
C121 22nF
C122 10µF
C123 (intern)
C124 47nF
C125 22nF
C126 1,8pF
C127 (intern)
C128 47nF
C129 47nF
C130 33pF
C131 33pF
C132 56pF
C133 560pF
C134 180pF
C135 680pF
C136 1µF
C137 10nF
C138 68pF
C139 0,33µF
C140 120pF
C141 47µF
C142 2,2µF
C143 47nF
C144 47nF
C145 022µF
C146 10µF
C147 100µF
C148 430 pF
C149 1,2nF
C150 0,22 µF
C151 0,22µF
C152 33nF
C153 0,33µF
C155 0,22µF
C156 22nF
C157 2,2nF
C158 1µF
C159 1µF
C160 2,2nF
C161 2,2nF
C162 5600pF
C163 5600pF
C164 10nF
C165 10nF
C166 BB204
C167 BB204
C168 BB204
C169 0,1µ
C202 1nF
C203 22nF
C204 0,1µF
C205 BB112
C206 CoMW 16-15pF
C207 Co LW 4,5-70pF
C208 0,1µF
C209 100µF
C210 47nF
C211
C212 4700 pF
C213 4700 F
C214
C215
C216
C217
C218 0,1µF
C219 100pF 2%
C220 560pF
C221 10p
C222 BB112
C223 530pF
C224 0,33µF
C225 01µF
C226 22nF
C227 3,3nF
C228 47nF
C229 4700 pF
C236 82K
R100 15K
R101 33K
R102 1K
R103 3,9K
R104 3,3K
R105 47K
R106 10K
R107 1K
R108 10K
R109 22
R110 33K
R111 22
R112 22
R113 4,3K
R114 33K
R115 22
R116 2,2K
R117 330
R118 22
R119 22
R120 100
R121 430
R122 390
R123 4,7K
R124 330
R125 10
R126 100 0,3V
R127 430
R128 100
R129 330
R130 10
R131 330
R132
R133 10K
R134 4,7K
R135 3,3K
R136 33K
R137 1K
R138 56K
R139 47K
R140 10K
R141 220K
R142 100 K
R143 150K
R144 47K
R145 22K
R146 2,7K
R147 2,2K
R148 220K
R149 120K
R150 5,6K
R151 22K
R152 22K
R153 47K
R154 330K
R155 100K
R156 4,7K
R157 100K
R158 100K
R159 39K
R160 10K
R161 150K
R162 68K
R163 10 K
R164 180K
R165 22K
R166 22K
R167 10K
R168 10K
R169 1K
R170 1K
R171 120 K
R172 120K
R173 120K
R174 120 K
R175 4,5M
R176 4,5M
R177 220K
R178 220
R179 33K
R180 15K
R181 100
R182 33K
R183 22M
R184 1M
R185 1,5M
R186 5,1K
R187 470K
R188 470K
R189 1,5K
R190 1,5K
R191 4,7K
R192 4,7K
R193 10
R194 4,7K
R195 10K
R196 470
R197 470
R198 1K
R199 33K
R200 100K sym.
R201
R202 47K
R203 4,7K
R204 3,3K
R205 10K
R206 120
R207 10
R209 2,2K
R210 30K
R211 3,3K
R212 8,2K
R213 220K
R214 3,3K
R215 2,2K
R216 470
R217 330
R218 5,6K
R219 4,7K
R220 100K
R221 10
R222 3K3
R223 10K
R224 10K
R225 100K
R226 33K
R227 47
R228 5,8K
R229 6,8K
R230 390
R231 220
R232 4,7K
R233 3,9K
R234 10K
R235 15K
R236 82K
R237 10
R238 4,7K
R239 10K
R241 1K
D101 1N
D102
D103 1N
D104 1N
D105
D106 1N
D107 1N4148
D108 1N4148
D109 1N
D201 1N4148
D202 BA244
D203 BA244
D204 1N
IC 1 TDA 1576
IC 2 TDA 1578 A
IC 3 TDA 1072 A
IC 4 TBB 1458
IC 5 SAA 1057
IC 6 7815 15V
T101 BF324
T102 BF450
T103 BF 926
T104 BF 450
T105 BC548C
T106 BC548C
T107 BC558B
T108 BC 558B
T109 BC548 C
T110 BC558B
T111 BC 548
T201 BF 245
T202 BC548
T203 BC337
T204 BC 558
T205 BC548
T206 BC558 B
T207 BC548C
Fe Perle
Dämpfungssteuerung
QUARZ
10,7 MHz Res
10,7MHz Res.
76KHz f.Osz.
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
FM
AM
out
NF
R
L
Sil T315mA
B80 C800 GL1
T80 mA
Netz
68K
0V
1,2 V
1,8V
0,7V
12,7V
13,4V
12,6V
10,3V
10,1V
8,1V
7,5V
14,6V
7,5V
7,6V
6,9V
6,9V
15V

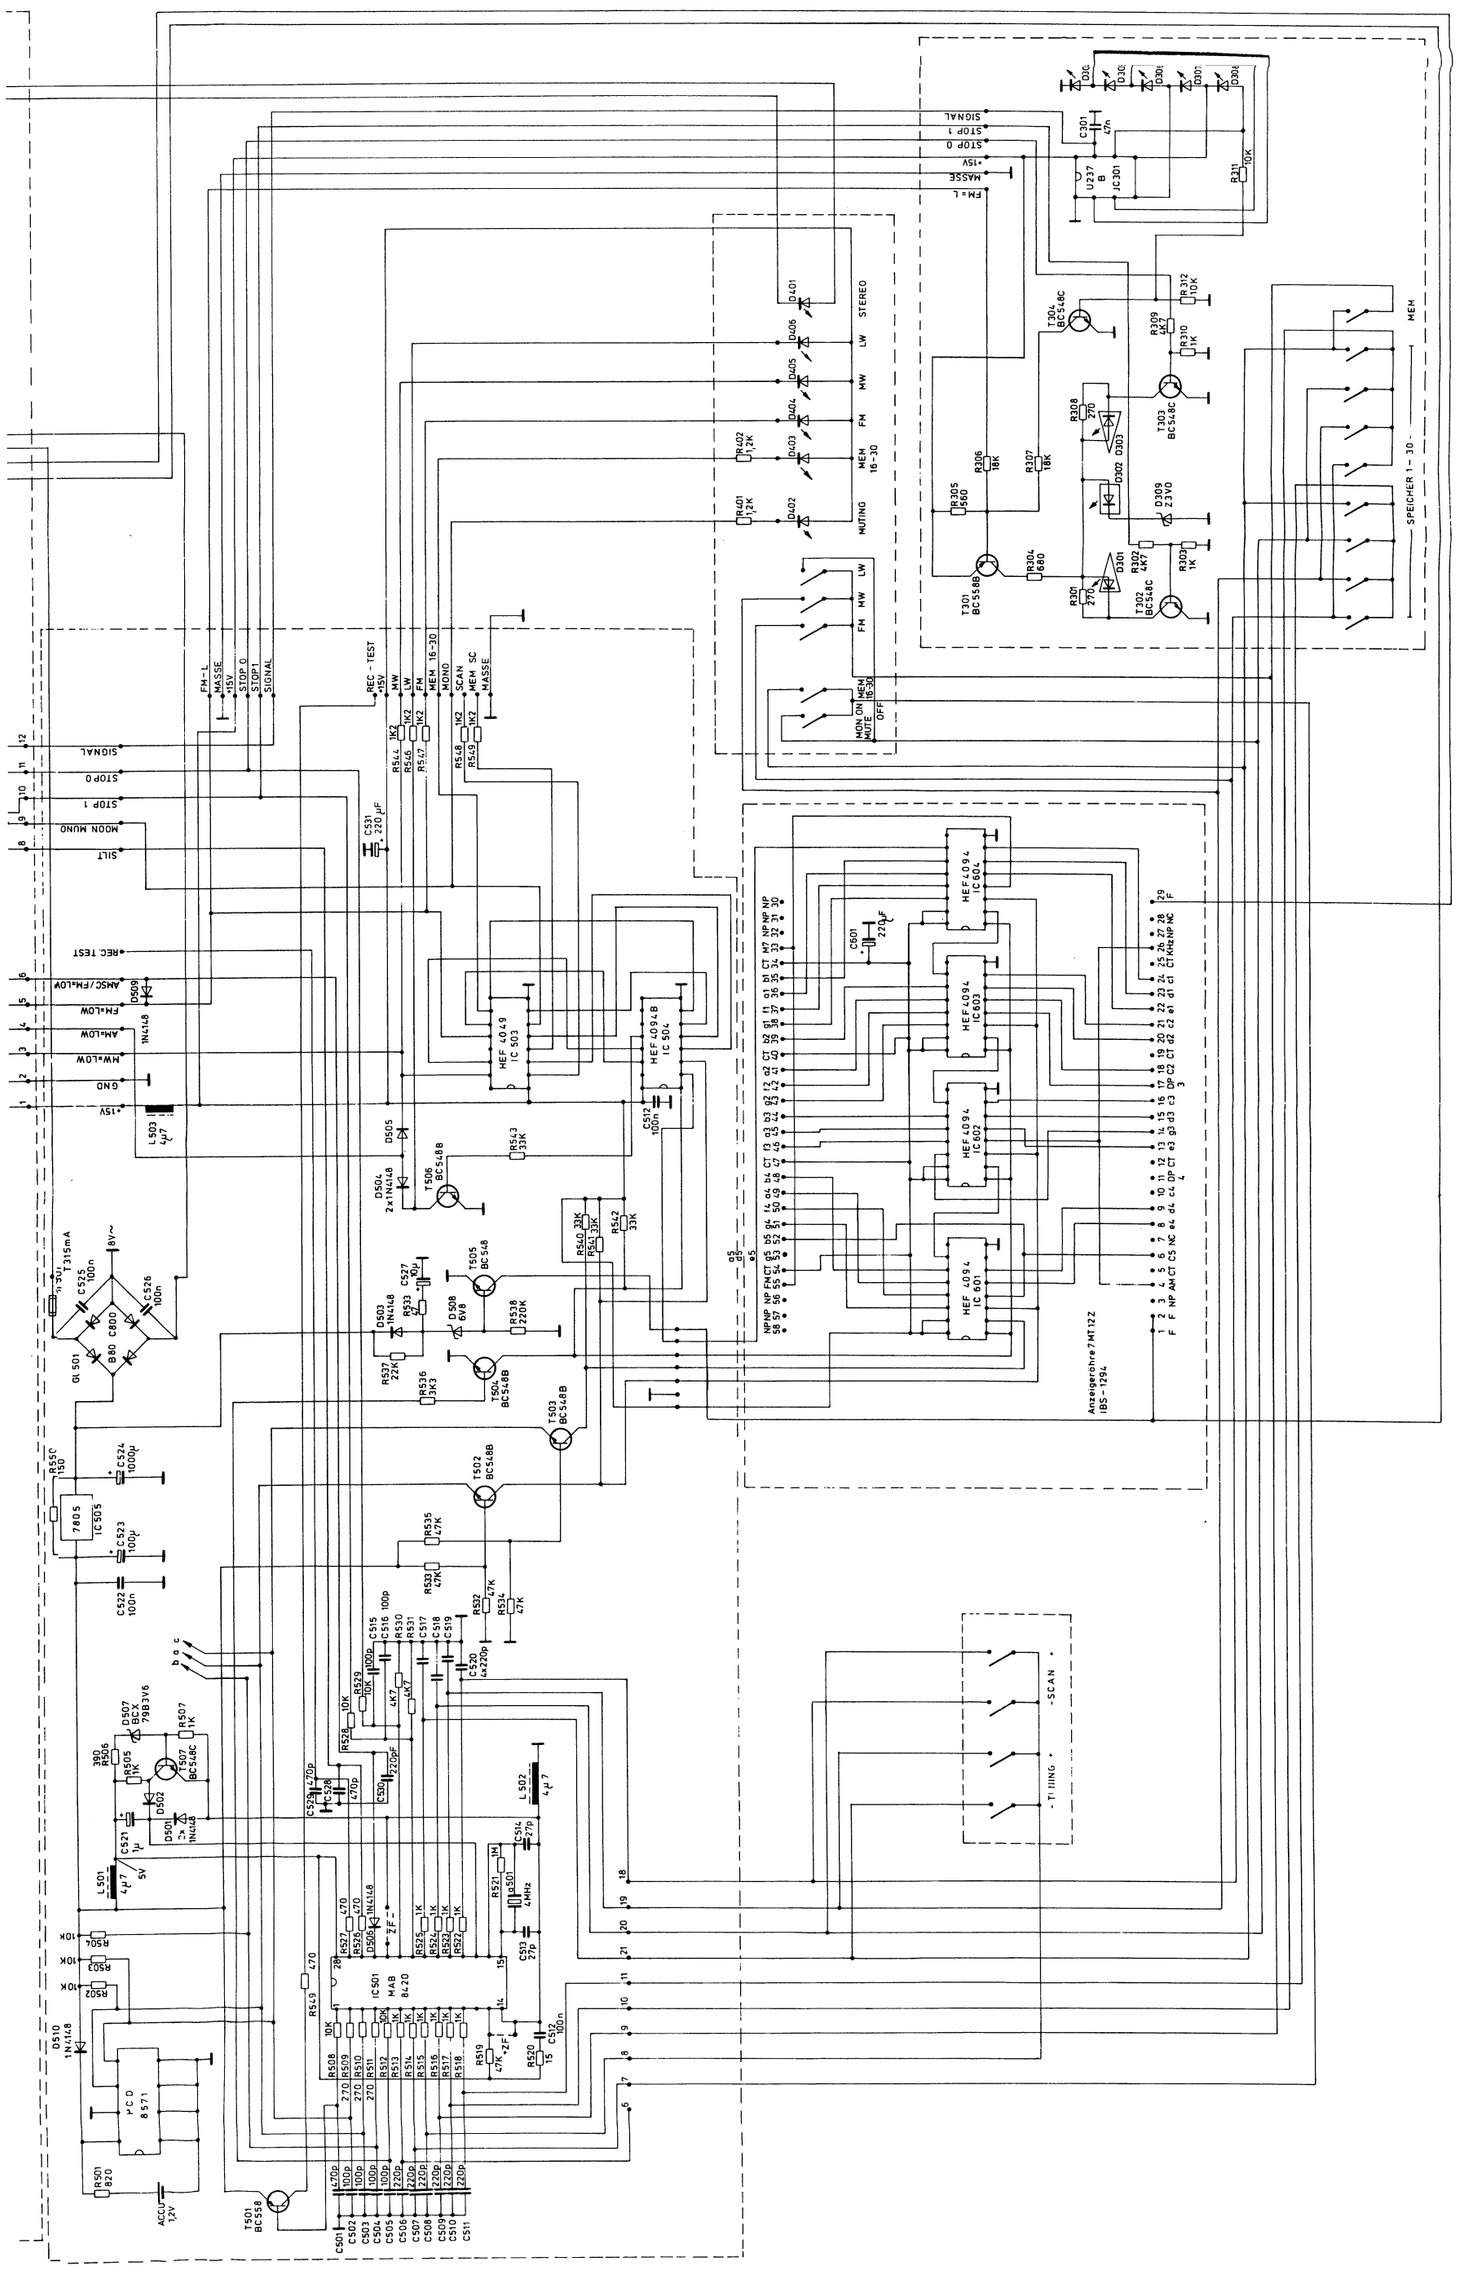
SIGNAL
STOP 0
STOP 1
MOON MUNO
SILT
REC TEST
AMSC/FM*LOW
FM*LOW
AM*LOW
MW*LOW
GND
+15V
FM-L
MASSE
+15V
STOP 0
STOP 1
SIGNAL
REC-TEST
+15V
MW
LW
FM
MEM 16-30
MONO
SCAN
MEM SC
MASSE
MON ON
MEM 16-30
OFF
STEREO
LW
MW
FM
MEM 16-30
MUTING
MEM
SPEICHER 1-30
-SCAN
-TIMING
Anzeigerohre 7MT122
IBS-1294
IC 501 MAB 8420
IC 503 HEF 4049
IC 504 HEF 40948
IC 601 HEF 4094
IC 602 HEF 4094
IC 603 HEF 4094
IC 604 HEF 4094
IC 505 7805
PCD 8571
T501 BC558
T502 BC548B
T503 BC548B
T504 BC548B
T505 BC548
T506 BC548B
T301 BC558B
T302 BC548C
T303 BC548C
T304 BC548C
U237 B
GL 501 B80 C800
T 315mA
8V~
L501 4µ7 5V
L502 4µ7
L503 4µ7
D501 2x 1N4148
D502
D503 1N4148
D504 2x1N4148
D505
D506 1N4148
D507 BCX 79B3V6
D508 6V8
D509 1N4148
D510 1N4148
D301
D302
D303
D304
D309 Z3V0
C501 220µF
C512 100n
C521 1µ
C522 100n
C523 100µ
C524 1000µ
C525 100n
C526 100n
C527 10µ
C528 470p
C529 470p
C530 220pF
C531 220 µF
C301 47n
R111 10K
R312 10K
R309 4K7
R310 1K
R308 270
R307 18K
R306 10K
R305 560
R304 680
R303 1K
R302 4K7
R301 270
R401 1,2K
R402 1,2K
R501 820
R502 10K
R503 10K
R504 10K
R505 1K
R506 390
R507 1K
R508 10K
R509 270
R510 270
R511 270
R512 50K
R513 1K
R514 1K
R515 1K
R516 1K
R517 1K
R518 1K
R519 47K
R520 15
R521 1M
R522 1K
R523 1K
R524 1K
R525 1K
R526 470
R527 470
R528 10K
R529 10K
R530 4K7
R531 4K7
R532 47K
R533 47K
R534 47K
R535 47K
R536 1K2
R537 22K
R538 220K
R540 33K
R541 33K
R542 33K
R543 33K
R544 1K2
R545 1K2
R546 1K2
R547 1K2
R548 1K2
R549 1K2
R550 150
C501 470p
C502 100p
C503 100p
C504 100p
C505 100p
C506 220p
C507 220p
C508 220p
C509 220p
C510 220p
C511 220p
C513 27p
C514 27p
C515 100p
C516 100p
C517 470p
C518 470p
C519 470p
C520 4x220p
4MHz
ACCU 12V

Tunerplatte/Tuner plate/Plaque de tuner B

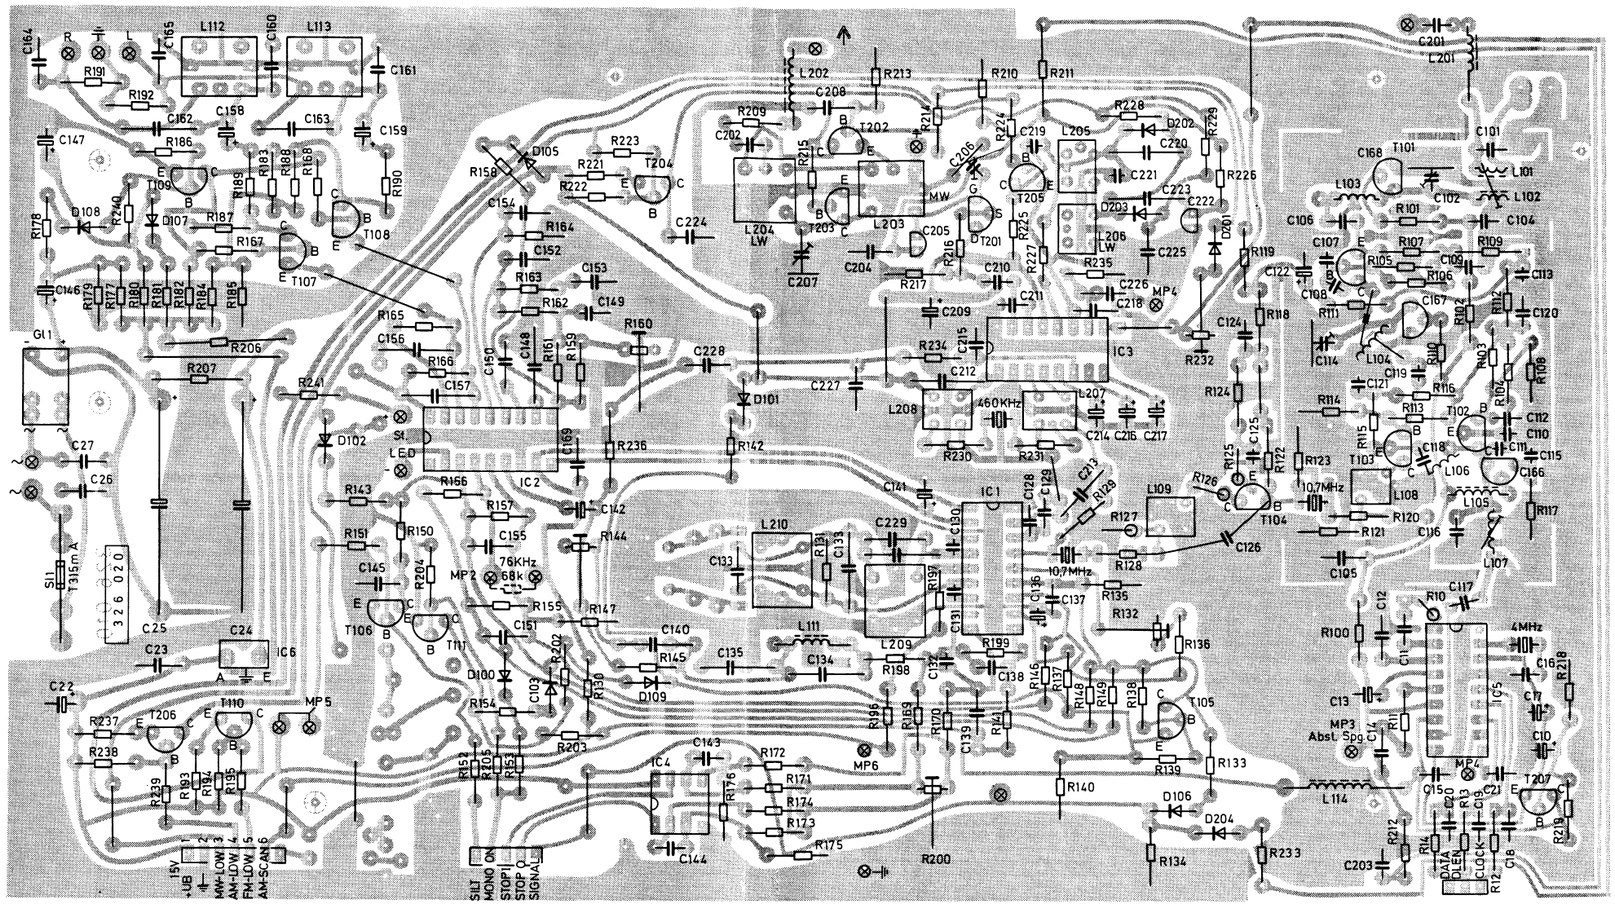

MP-Platte/MP board/MP plaque B

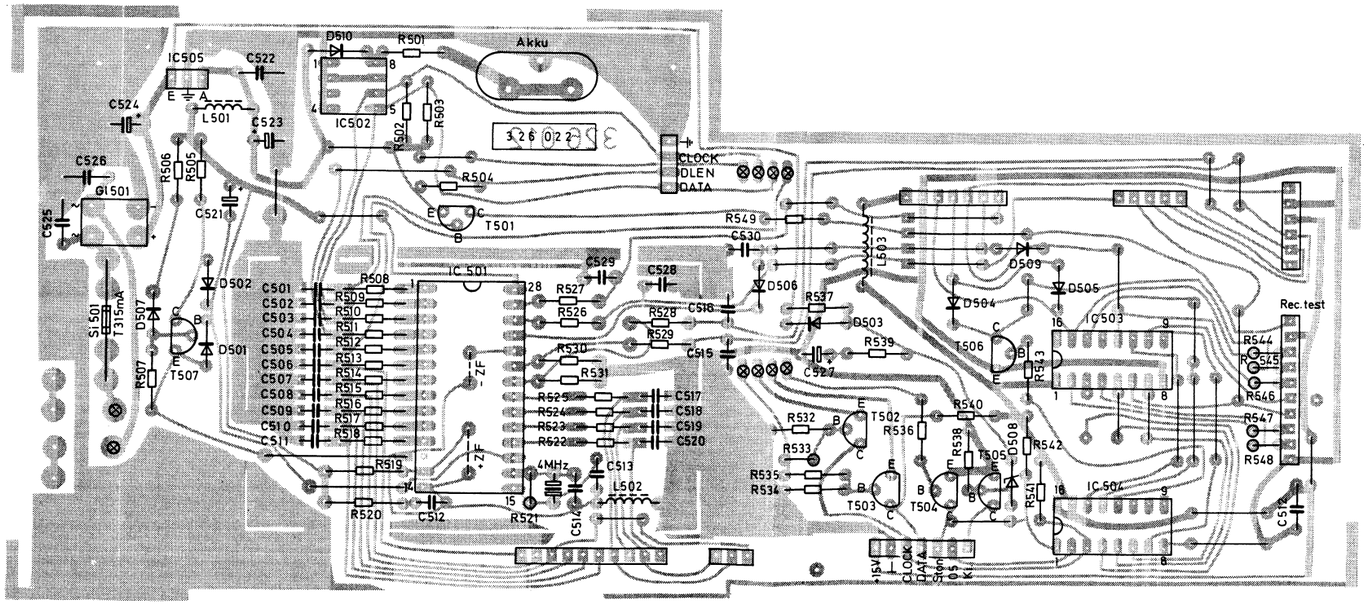

B = Bestückungsseite/Component side/Côté composants

Displayplatte/Display board/Plaque de display B

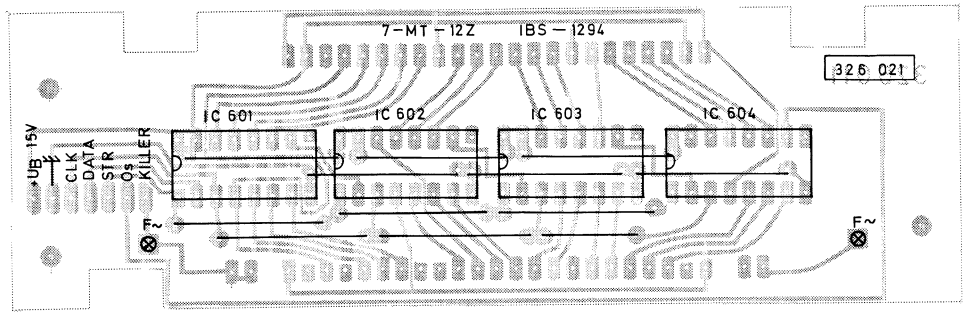

Speicherplatte/Memory plate/Plaque de memorie B

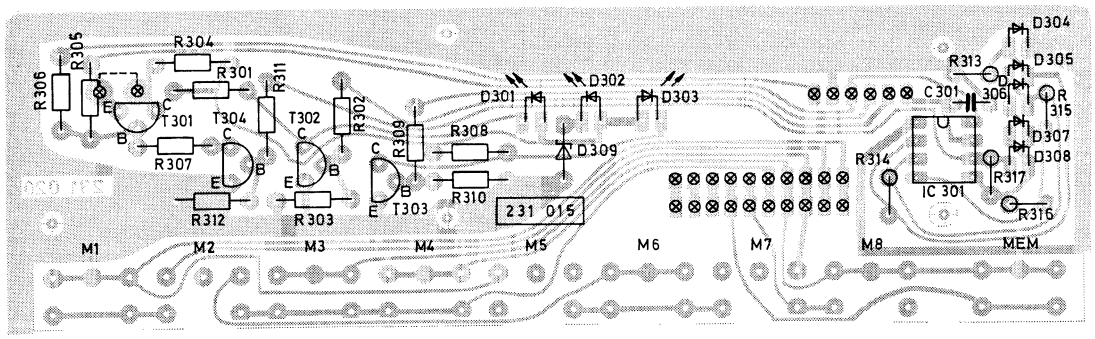

S/WB-Platte/S/WB board/S/WB plaque B

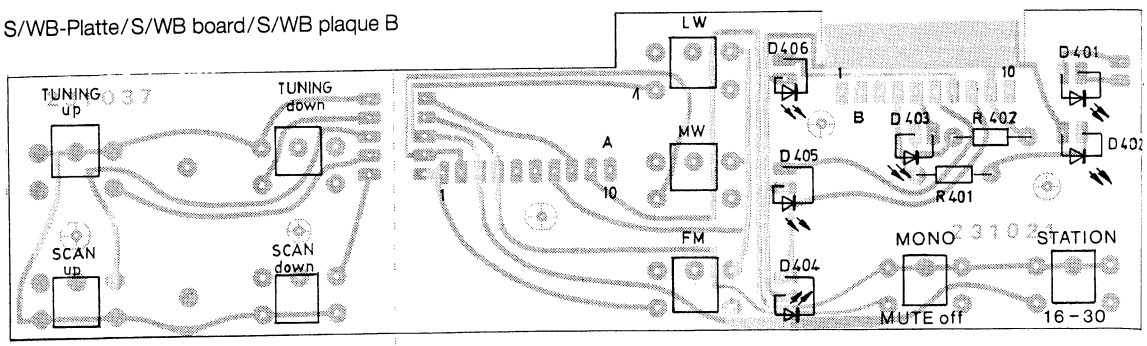

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachée · CT 1260-1

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
1	270694	1	Gehäuseblech SM
1	274750	1	Gehäuseblech AM
2	228083	4	Schraube 3,5×13
3	278675	9	Frontblende AM kpl.
3	278676	1	Frontblende SM kpl.
4	274692	9	Taste SM
4	278543	9	Taste AM
5	274702	2	Taste SM
5	278544	2	Taste AM
6	274703	3	Taste SM
6	278545	3	Taste AM
7	274704	2	Wippe SM
7	278546	2	Wippe AM
8	274706	1	Taste Power SM
8	278539	1	Taste Power AM
10	267764	1	**Netzplatte**
11	271611	1	G-Schmelzeinsatz 80 mA T
12	278672	1	**Netztrafo**
15	278695	1	**MP-Platte**
A 1	274710	1	Akku
D 501	223906	8	Diode 1 N 4148
bis			
D 506	223906	8	Diode 1 N 4148
D 507	274720	1	Diode BZX 79 C 3
D 508	244538	1	Diode BB 113
D 509	223906	8	Diode 1 N 4148
D 510	223906	8	Diode 1 N 4148
L 501	278692	3	Drossel 4,7 µH
L 502	278692	3	Drossel 4,7 µH
L 503	278692	3	Drossel 4,7 µH
Q 501	274729	1	Quarz
T 501	240787	1	Transistor BC 558 B
T 502	240786	6	Transistor BC 548 B
bis			
T 507	240786	6	Transistor BC 548 B
GL 301	278682	1	Gleichrichter B 80 C 800
IC 501	278696	1	IC MAB 8420
IC 502	274714	1	IC PCD 8571 C-MOS
IC 503	248765	1	IC MC 14049 BCP MOS
IC 504	276039	1	IC MC 14094 BCP C-MOS
IC 505	244419	1	IC MA 78 MO 5 C
18	278678	1	**Speicherplatte**
D 301	267745	2	LED SPR 5532 TRI rot
D 302	273028	1	LED SLP 251 B grün
D 303	267745	2	LED SPR 5532 TRI rot
D 304	273028	5	LED SLP 251 B grün
D 305	273028	5	LED SLP 251 B grün
D 306	273028	5	LED SLP 251 B grün
D 307	273028	5	LED SLP 251 B grün
D 308	273028	5	LED SLP 251 B grün
D 309	274720	1	Diode BZX 79 C 3
M 0	274722	1	Taster
bis			
M 8	274722	9	Taster
T 301	240787	1	Transistor BC 558 B
T 302	244715	3	Transistor BC 548 C
T 303	244715	3	Transistor BC 548 C
T 304	244715	3	Transistor BC 548 C
IC 301	274721	1	IC U 237 B
20	274723	1	**WB-Platte**
21	274722	5	Taster
D 401	273027	4	LED SLP 151 B rot
D 402	273028	2	LED SLP 251 B grün
D 403	273028	2	LED SLP 251 B grün
D 404	273027	4	LED SLP 151 B rot
D 405	273027	4	LED SLP 151 B rot
D 406	273027	4	LED SLP 151 B rot
23	274724	1	**Wippeplatte**
24	274722	4	Taster
25	274725	2	Federhebel
28	278698	1	**Displayplatte**
DS 1	278693	1	Display 7 MI 12 Z
IC 601	248765	4	IC MC 14049 BCP MOS
IC 602	248765	4	IC MC 14049 BCP MOS
IC 603	248765	4	IC MC 14049 BCP MOS
IC 604	248765	4	IC MC 14049 BCP MOS

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
30	278679	1	**Tunerplatte**
31	274727	1	Antennenbuchse FM
C 102	244544	2	Trimmer 1,4–10 PF
C 114	244544	2	Trimmer 1,4–10 PF
C 116	238143	3	Diode BB 204 grün
C 167	238143	3	Diode BB 204 grün
C 168	238143	3	Diode BB 204 grün
C 205	273050	2	Diode BB 112 (2 Stück)
C 206	269570	1	Trimmer 1,6/15 PF
C 207	267848	1	Trimmer 4,5×70 PF
C 222	273050	2	Diode BB 112 (2 Stück)
D 101	223906	11	Diode 1 N 4148
bis			
D 201	223906	11	Diode 1 N 4148
D 202	278683	2	Diode BA 484
D 203	278683	2	Diode BA 484
D 204	223906	11	Diode 1 N 4148
L 101	267772	1	Spule
L 103	278684	1	Drossel 1,1 µH
L 104	269564	1	Spule
L 105	274734	3	Keramikfilter
L 106	278689	1	Drossel 2,2 µH
L 107	263416	1	Spule
L 108	274799	2	Spule
L 109	274799	2	Spule
L 110	267776	1	Spule
L 111	278690	1	Drossel 3,3 µH
L 112	263874	2	Filter 19 kHz
L 113	263874	2	Filter 19 kHz
L 114	274734	3	Keramikfilter
L 201	274734	3	Keramikfilter
L 202	278691	1	Drossel 470 µH
L 203	278688	1	Spule
L 204	278687	1	Spule
L 205	278686	1	Spule
L 206	278685	1	Spule
L 207	274797	1	Spule
L 208	274796	1	Spule
L 209	274798	1	Spule
Q 1	274729	1	Quarz
R 132	227665	2	Steller 4,7 kΩ
R 144	263592	1	Steller 47 kΩ
R 160	233433	1	Steller 10 kΩ
R 200	265654	1	Steller 500 kΩ
R 207	278681	1	Sicherungs-Widerstand 10 Ω
R 232	227665	2	Steller 4,7 kΩ
T 101	267762	1	Transistor BF 324
T 102	238139	2	Transistor BF 450
T 103	267763	1	Transistor BF 926
T 104	238139	2	Transistor BF 450
T 105	244715	7	Transistor BC 548 C
T 106	244715	7	Transistor BC 548 C
T 107	240787	5	Transistor BC 558 B
T 108	240787	5	Transistor BC 558 B
T 109	244715	7	Transistor BC 548 C
T 110	240787	5	Transistor BC 558 B
T 201	227670	1	Transistor BF 256 B
T 202	244715	7	Transistor BC 548 C
T 203	226870	1	Transistor BC 337-25
T 204	240787	5	Transistor BC 558 B
T 204	244715	7	Transistor BC 548 C
T 205	244715	7	Transistor BC 548 C
T 206	240787	5	Transistor BC 558 B
T 207	244715	7	Transistor BC 548 C
GL 1	278682	1	Gleichrichter B 80 C 800
IC 1	267760	1	IC TDA 1576
IC 2	267761	1	IC TDA 1578
IC 3	260760	1	IC TDA 1072
IC 4	260189	1	IC TBB 1458 B
IC 5	274730	1	IC SAA 1057
IC 6	245122	1	IC LM 341 P
KF 1	274735	1	Keramik-Filter HCF M 2-46
KF 2	274746	1	Keramik-Filter
KF 3	274746	2	Keramik-Filter
35	267603	1	Antennenbuchse AM
36	207301	1	Tonabnehmerkabel Cinch
37	243750	1	Netzkabel Europa
38	264170	4	Puffer
39	278645	1	Hilfsantenne
	278578	1	Bedienungsanleitung CT 1260-1
	271482	1	Verpackungskarton

Änderungen vorbehalten! / Subject to change! / Sous réserve de modification!

Explosionszeichnung/Exploded view/Vue explosée